

# アキレス不織布マット

用途：各種遮水材の保護や盛土の補強材、吸出し防止材など

様々な土木工事にご使用いただけます。  
中間層に基布を挟み込んでおり、  
施工時の寸法安定性に優れます。



材 質 補強基布入り合成繊維系  
反毛フェルト

規 格 幅：2,000mm×10m巻



基本物性

試験項目	単 位	実測値	試験方法
目 付	g/m <sup>2</sup>	1,200以上	JIS L 1908
引張強度	N/5cm	140以上	JIS L 1908
伸 率	%	50以上	JIS L 1908
貫入抵抗	N	500以上	ASTM D 4833

※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

## 工業用調整池の施工例（遮水シートの下に養生した事例）

※線で囲んだ箇所が不織布マットです。

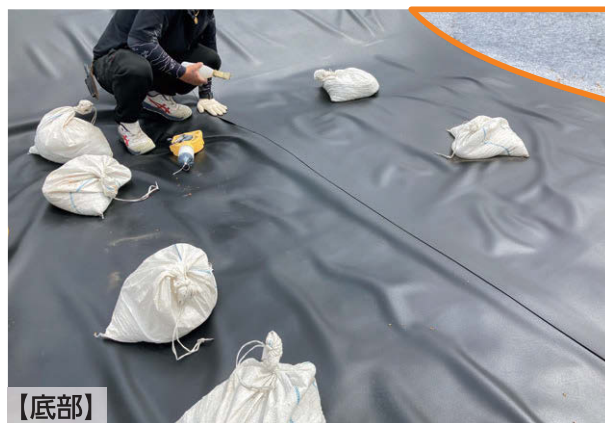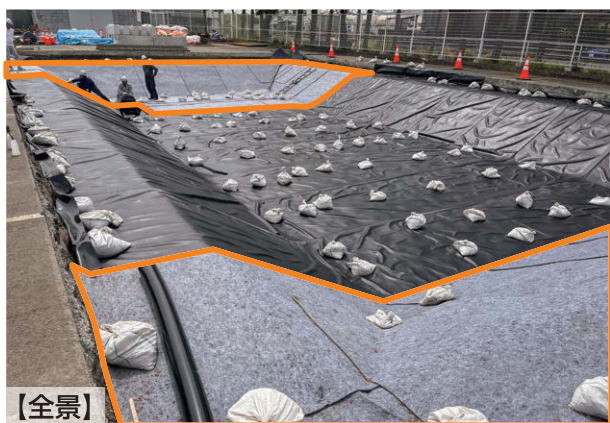

注意

### 運搬・保管の際

●不織布マットの運搬、設置は丁寧に、災害防止と破損に十分ご注意ください。●重量物となるため荷扱いは十分ご注意ください。●輸送・保管時は荷崩れ防止処置を行ってください。●直射日光、雨水等に晒されない場所に保管ください。●フォークリフト等での取扱い時は不織布マットの破損に十分ご注意ください。

### 施工の際

●施工は「労働安全衛生法」等関係法規を遵守し安全に十分に配慮して行ってください。●降雨、降雪時の施工は不織布マット、遮水シートが滑りやすくなります。滑落、転倒等の危険防止策として縄梯子、安全帯の着用等十分な安全対策を講じてください。●施工時喫煙厳禁（喫煙は特定の場所で行なってください）。

アキレス株式会社 防災事業部 防災販売部

本 社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー  
TEL 03-5338-9642 FAX 03-5338-9653

■このカタログの内容は2024年11月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

<https://www.achilles.jp>

2411.1(1).BT