

アキレス サラリア

粉なしスリップ性透明軟質PVCフィルム



サラッとした手触り、
クリアな視認性。

《アキレスサラリア》は当社独自の配合技術により誕生したスリップ性のある粉なし仕様の透明軟質PVCフィルムです。

《アキレスサラリア》の3つの特長

- ✓ 加工時の粉ふり不要
- ✓ 作業効率UP



粉なし透明フィルムなのに…
裁断適性、解れ性良好

- ✓ 検品時の良品率が向上
- ✓ 歩留まり改善





粉なし透明フィルムだから…
粉ムラ、粉のめり込み跡による
外観不良なし

- ✓ 商品付加価値の向上



特殊配合によりスリップ性に優れ
中身の出し入れがスムーズ※
商品に粉残りがいないから
視認性の高い商品を製造可能

《アキレスサラリア》の構造と特性

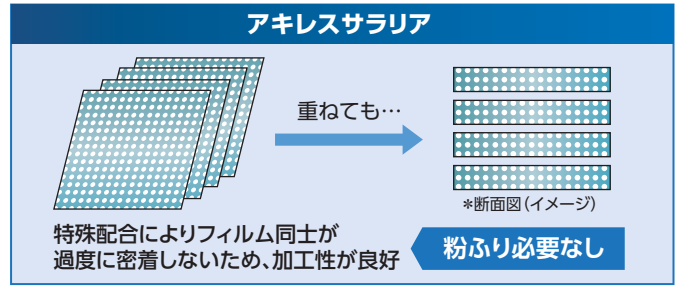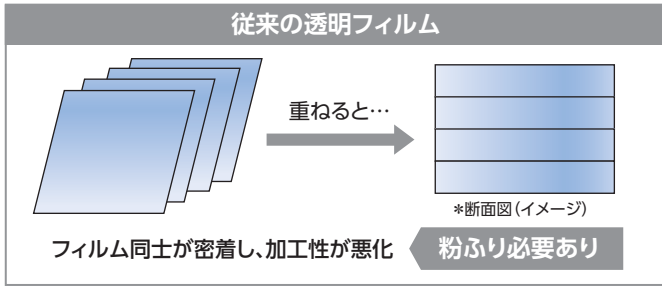

《アキレスサラリア》の主な用途

文具・雑貨用途に最適です。他にもカードケース、ネームホルダーなど多彩な展開が可能です。



配合系	名称	厚さ (mm) × 幅 (cm) × 巻数 (m)	硬度	色相
通常配合	アキレスサラリア	0.2 × 100 × 50	#350 (HS)	Nアオミ 青味色系透明
		0.3 × 100 × 50		
非転写配合	アキレスサラリアファイル	0.2 × 100 × 50	#350 (HS)	Nアオミ 青味色系透明
		0.3 × 100 × 50		



注意

お取り扱い上の注意

- 高温多湿・直射日光の当たる場所や火気の近くでの保管は避けてください。また、長期の保管を避け先入れ先出しを徹底してください。外観の変化や製品の重量負荷による、へこみ・積載跡が発生する恐れがあります。
- 素材の特性上、環境(高温・低温など)により伸縮や変形及び柔軟性の変化が起こる可能性があります。使用環境及び使用毎の適合条件等のご確認をお願いいたします。
- 重量物です。持ち運びの際は、安全を確保の上、お取り扱いください。また、引きずりや無理な積載は折れ・シワの原因になります。ご注意ください。※輸送時は、荷崩れ防止対策を必ず講じてください。
- 製品の廃棄(焼却など)は、当該自治体により定められた方法に従ってください。
- 軟質塩化ビニルは、可塑剤を含みます。可塑剤は、接触する樹脂製品へ移行し、汚れや変形の原因となる可能性があります。ご使用の際は、仕様の適合可否をご確認ください。
- 製品は、様々な樹脂を使用した配合により機能を付与(添加)しております。素材または配合により、各加工・印刷など適合条件が異なりますので、ご使用前に適合条件を必ずご確認ください。
- 製品は、製法上、解反後の寸法変化が発生いたします。寸法安定性を高めるため、解反後24時間以上の養生をおすすめいたします。
- 設計、施工、ご使用上の注意については、当社にご確認ください。
- 軟質塩化ビニルは、一般的に紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をおすすめします。
- 軟質塩化ビニルは一般的に耐熱性はありません。シート温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 《アキレスサラリア》のスリップ性は、ロールを解反することで発揮されます。
- 《アキレスサラリア》は、重ねて荷重をかけると密着しますが、束を揉みほぐすことで解消されますので、1枚ずつのピックアップには問題ありません。
- 《アキレスサラリア》の裁断品を運搬する際は、揺れや衝撃に備え、固定方法にご配慮ください。
- 《アキレスサラリア》は、各加工工程における十分な検証をしておりますが、季節要因を含む温度や加工設備の設定において、効果にばらつきが出る場合がございます。



ISO9001 登録範囲:
化成事業部
アキレスウエルダー(株)
ISO14001 登録範囲:
定利第一工場
造賀第一工場
アキレスウエルダー(株)

ISO9001 ISO14001
JUSE-RA-2090
JUSE-EG-661

アキレス株式会社

化成事業部 フィルム販売部

本社 〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401
関西支社 TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303
北海道営業所 TEL 011-806-2012 FAX 011-806-2015
九州営業所 TEL 092-477-8471 FAX 092-477-8472

■このカタログの内容は2023年1月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

<https://www.achilles.jp>

2301.1(1).CD/KW